


Elemento completo Geberit AquaClean Mera Comfort vaso sospeso



Figura di esempio

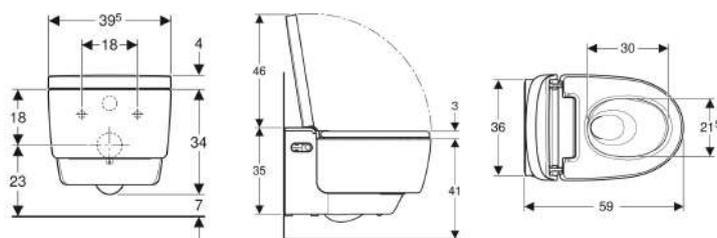

Proprietà

- Sistema ibrido dell'acqua calda con riscaldatore istantaneo elettrico e boiler
- Erogatore Lady in posizione di riposo protetta separata
- Temperatura del getto regolabile
- Intensità del getto regolabile su cinque livelli
- Astina dell'erogatore regolabile su cinque livelli
- Getto oscillante (movimento automatico avanti e indietro dell'astina dell'erogatore) regolabile
- Pulizia automatica dell'erogatore prima e dopo l'uso con acqua fresca
- Programma di decalcificazione
- Vaso senza brida di risciacquo con tecnologia di risciacquo TurboFlush
- Vaso a cacciata con smalto speciale KeraTect
- Rilevatore di presenza
- Aspiratore dei cattivi odori con filtro a nido d'ape attivabile
- Aspirazione dei cattivi odori con funzionamento temporizzato
- Asciugatore attivabile
- Intensità aria calda regolabile su 5 livelli
- Astina dell'asciugatore con uscita allungabile
- Temperatura dell'asciugatore regolabile
- Tavoletta del vaso con riscaldamento rapido
- Temperatura del riscaldamento del sedile del vaso regolabile
- Tavoletta del vaso e coperchio del vaso con chiusura ammortizzata
- Coperchio del vaso con apertura ammortizzata
- Apertura e chiusura senza contatto del coperchio del WC
- Attivazione della luce di cortesia tramite avvicinamento
- Luce di cortesia impostabile in sette colori

- Funzioni e regolazioni tramite il telecomando
- Quattro profili utente programmabili
- Compatibile con la Geberit Home App
- Allacciamento idrico nascosto sul lato sinistro dietro al vaso
- Collegamento alla rete elettrica con cavo con guaina flessibile a tre fili, nascosto sul lato destro dietro al vaso
- Possibilità di allacciamento idrico esterno, sul lato sinistro con accessori
- Possibilità di collegamento alla rete elettrica esterno, con presa elettrica a destra
- Isolamento acustico premontato
- Omologazione secondo (DIN) EN 1717/(DIN) EN 13077

Dati tecnici

Grado di protezione	IPX4
Tensione nominale	230 V CA
Frequenza di rete	50 Hz
Potenza assorbita in standby max	0.5 W
Pressione dinamica	0.5–10 bar
Temperatura d'esercizio	5–40 °C
Campo di regolazione temperatura dell'acqua	34–40 °C
Portata di progetto	0.03 l/s
Pressione dinamica minima per portata di progetto	0.5 bar
Durata del getto	30–50 s
Carico max sedile del vaso	150 kg

Materiale in dotazione

- Set per allacciamento idrico per cassette di risciacquo ad incasso Sigma e Omega 12 cm, altezza d'installazione 112 cm
- Spina per collegamento alla rete elettrica
- Paraspruzzi
- Decalcificante 125 ml
- Set per la pulizia
- Set per allacciamento per WC, ø 90 mm
- Telecomando con supporto a parete e batteria CR2032
- Materiale di fissaggio

No. art.	Colore / superficie	B	B1	H	T	Classe di isolamento	Potenza assorbita
146.210.11.1	Vaso: bianco / KeraTect Copertura-design: bianco	39.5 cm	39.5 cm	38 cm	59 cm	I	2000 W
146.210.21.1	Vaso: bianco / KeraTect Copertura-design: cromato lucido	39.5 cm	39.5 cm	38 cm	59 cm	I	2000 W

Accessori

- Pannello di comando a parete per Geberit AquaClean
- Modulo di interfaccia 12 V per Geberit AquaClean Mera/Sela
- Modulo di interfaccia 4,1 V per Geberit AquaClean Mera/Sela
- Supporto murale grande, a prova di furto, per i telecomandi Geberit AquaClean (a partire dall'anno di produzione 2024)



-
- Questo prodotto viene fornito insieme al decalcificante Geberit AquaClean. Questo materiale di consumo contiene sostanze pericolose classificate. Note e misure sull'uso sicuro delle sostanze pericolose sono elencate all'indirizzo www.geberit.com.
 - Non compreso: flessibile per allacciamento idrico Sigma 8 cm (UP720) - art. no. 242.413.00.1, flessibile per allacciamento idrico Sigma8 (2016) - art. no. 243.173.00.1. In combinazione con sistema DuoFresh, ordinare solo il flessibile art. no. 242.823.00.1